

Manuel d'utilisation

Référence : 24094



Prise domotique ON/OFF

1. Informations techniques.

- Se branche sur n'importe quelle prise électrique murale ordinaire.
- Configuration intuitive et facile.
- Contrôle de la charge résistive maximale de 2300W.
- Fonctionne avec la télécommande **24132**.
- Prise supplémentaire pour le kit **24093**.



24132




24093



2. Associer les appareils :


- 1. Brancher la prise d'alimentation de votre appareil sur une des prises connectées (appareil avec interrupteur sur on/ allumé).
- 2. vous branchez l'ensemble (prise connectée + votre appareil) dans la prise de courant.
- 3. Endéans les 6 secondes*, appuyez sur le bouton 'ON' choisi de la télécommande.
- 4. L'appareil connecté clignotera (exemple : l'ampoule) deux fois pour confirmer que la télécommande est maintenant associée à la prise connectée.
- Recommencez la même manipulation avec d'autres appareils que vous désirez connecter soit au même bouton « ON » soit aux autres boutons (maximum 32 combinaisons possibles).
- Une fois que la prise connectée est reliée à la télécommande, vous pouvez changer le type d'appareil sans enlever la prise connectée de la source de courant électrique.

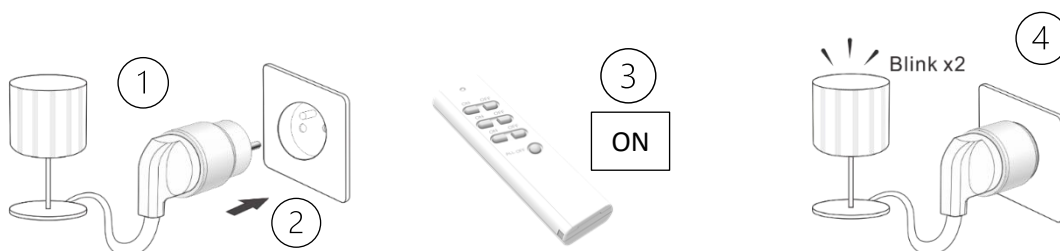

*Remarque : Si aucun signal n'est reçu d'une télécommande dans les 6 secondes, la prise ne sera plus en mode association. Il faut recommencer l'opération.

3. Désassocier un appareil :

- 1. Débranchez la prise connectée (avec l'appareil branché dedans) de la prise de courant pendant au moins 6 secondes.
- 2. Rebranchez la prise connectée (avec l'appareil branché dedans) à la prise secteur.
- 3. Dans les 6 secondes, appuyez sur le bouton 'OFF' associé à cet appareil.
- 4. L'appareil connecté clignotera 2 fois pour confirmer que la télécommande est maintenant désassociée de la prise.

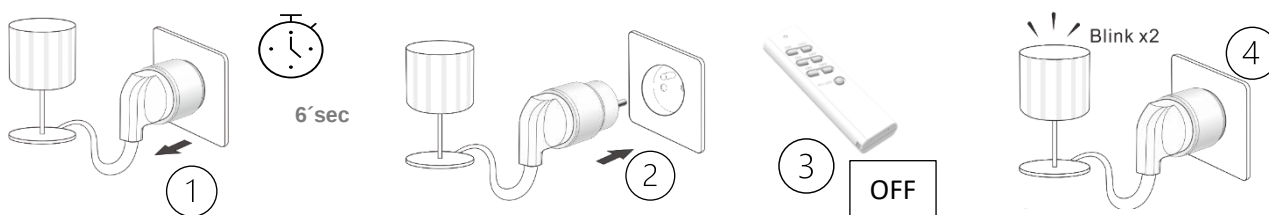

Spécifications techniques :

- Puissance d'entrée : 230V~50Hz
- Puissance de sortie : 2300W (charge résistive)
- Fréquence radio : 433.92MHz
- Batterie de la télécommande : Pile au lithium 3V CR2032
- Consommation électrique : 1W
- Température de l'environnement : 0-35 °C
- Portée : jusqu'à 50 m à l'intérieur (dépend des matériaux de construction)
- En conformité avec : Directive Basse Tension 2014/35/EU / Directive RED 2014/53/EU
- Certification CE : Le marquage CE apposé sur ce produit confirme sa conformité avec les directives européennes.

3. REMARQUE :

- Veuillez laisser un espace d'au moins 1,5 mètre entre deux ou plusieurs prises de courant.
- La durée de vie des piles est calculée sur la base d'une moyenne de 20 activations par jour.